
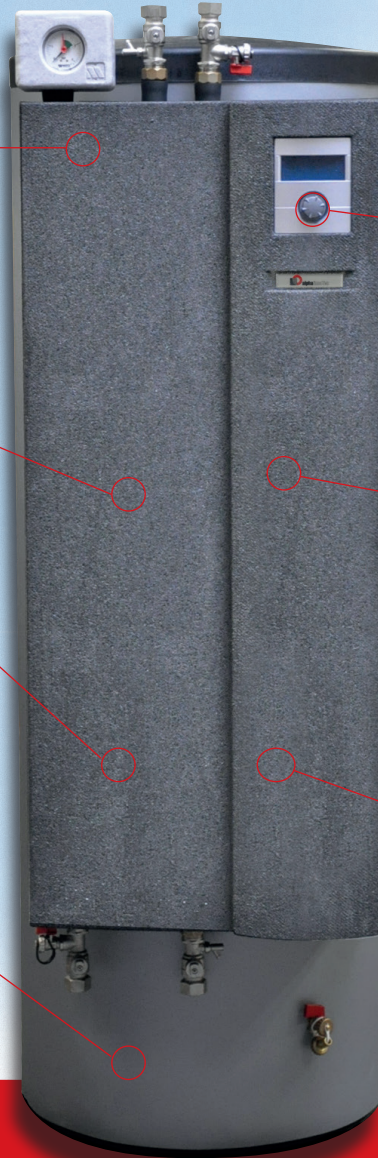


Hydrauliktower für Duale Luft/Wasser- Wärmepumpe LWD 50A/70A/90A

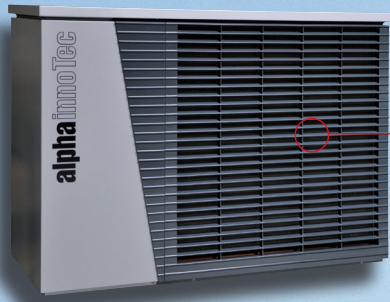

Regelung über Luxtronik 2.0

Schnelle & einfache Installation
Ideal für Neubau

Viele Hydraulikkomponenten

bereits integriert

Pufferspeicher, Heizstab, Umschaltventil,
Überströmventil, Membran-Ausdehnungsgefäß,
Regler, Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe,
Sicherheitsbaugruppe, etc.

Geringer Platzbedarf
(ca. ½ Quadratmeter)

AlphaWeb fähig
(Regeln Sie die Wärmepumpe
über das Internet)

**Warmwasserbereitung
und Heizung in einem Gerät**

Nicht für reversible Variante verwendbar
Bei Einsatz des Hydrauliktower Dual wird
das Hydraulikmodul nicht benötigt!

DUALER HYDRAULIKTOWER FÜR DIE LWD

Die neue Dimension leiser Effizienz!

WÄRMEPUMPEN

LWD 50A/70A/90A Duale Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Hydrauliktower




Heizen

Warmwasser

Mit der LWD 50A, LWD 70A und der LWD 90A bieten Sie Ihren Kunden jetzt die einmalige Chance, kostengünstig und komfortabel einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und obendrein noch Geld zu sparen.



Heizen und Brauchwarmwasser
mit dem Hydrauliktower Dual

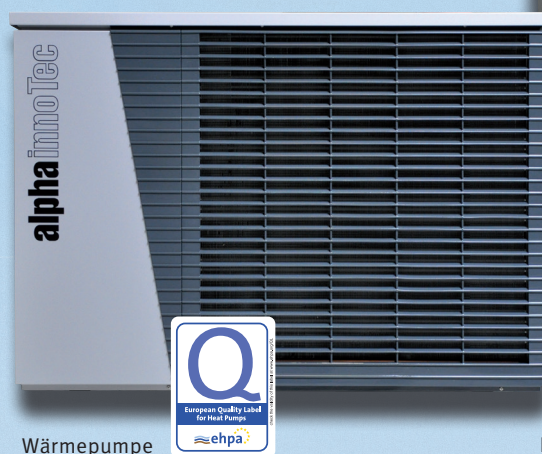

Wärmepumpe



Hydrauliktower

Technische Daten (Wärmepumpe)		LWD 50A	LWD 70A	LWD 90A
Maße (B x H x T)	mm	1320 x 930 x 445	1320 x 930 x 445	1320 x 930 x 445
Gewicht	kg	141	146	149
Heizleistung*	kW	5,6	7,7	9,0
COP*	–	3,8	3,8	3,6
Schalldruckpegel	dB(A)	45	45	50
* gemessen nach EN 14511 bei A2/W35				
Technische Daten (Hydrauliktower)		HTD		
Maße (B x H x T)	mm	600 x 1800 x 834		
Gewicht	kg	145		
Inhalt für Brauchwarmwasser	l	180		
Hydraulikeinheit für den Transport demontierbar				

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf

info@alpha-innotec.de
www.alpha-innotec.de

Tel. +49 (0) 9228 9906-0
Fax. +49 (0) 9228 9906-149

Alpha-InnoTec Österreich
ECO-WP Wärmepumpen-
handels-ges.m.b.H.
Währingerstraße 26
A-1090 Wien

office@alpha-innotec.at
www.alpha-innotec.at

Tel.: +43 (0) 800 205 852
Fax: +43 (0) 800 205 854